МЕДНЫЙ ВСАДНИК
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Москва: +7 (495) 120-18-50 +7 (903) 766-02-22
Санкт-Петербург: +7 (812) 748 91 88 +7 (905) 20 20 700
Новороссийск: +7 (8617) 777-100 +7 (929) 850-02-52

Страница проекта: https://sk-mv.ru/projects/detail/proekt-vuoksa/

# Проект "Вуокса"

249,09 кв/м

кирпич, газобетон, каркас

## Планировочные решения

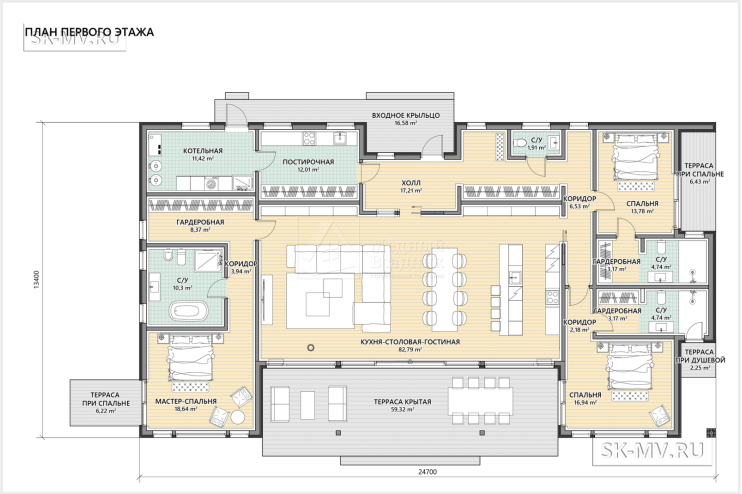


## Площади, кв.м.

## Дополнительные опции

| | |
|---|---|
| S дома | 249,09 |
| S террасы | 59,32 |
| Кол-во спален | 3 |
| Кол-во с/у | 4 |

- Раздвижные окна террас и веранд
- Гардеробная
- Кладовая
- Крыльцо
- Мастер-спальня
- Окно в ванной
- Спальня на первом этаже
- Спальня с гардеробной и с/у
- Терраса

## Комплектация каркасных домов

Фундамент выполняется по технологии утепленной шведской плиты — УШП.

Наружные стены: каркас из бруса 45х195 мм с заполнением базальтовым утеплителем 200 мм с обшивкой изнутри пароизоляционной пленкой с проклейкой швов, а снаружи ветрозащитой Isoplaat 25 мм и утеплением Isoplaat 25 мм.

Внутренние несущие стены: каркас из бруса 45х145 мм с заполнением базальтовым утеплителем 150 мм с обшивкой с двух сторон пароизоляционной пленкой.

Фасадные работы и отделка на выбор.

## Комплектация кирпичных домов

Фундамент выполняется по технологии утепленной шведской плиты — УШП.

Наружные стены выполнены кладкой из керамического камня толщиной от 380 мм.

Внутренние несущие стены выполнены кладкой из керамического камня толщиной 250 мм.

Межэтажные перекрытия: монолитные ж/б перекрытия 200 мм.

Фасадные работы и отделка на выбор. Утепление наружных стен выполнено минераловатными плитами, либо фасадным пенополистиролом в зависимости от варианта фасадной отделки.

## Комплектация газобетонных домов

Фундамент выполняется по технологии утепленной шведской плиты — УШП.

Наружные стены выполнены кладкой из газобетонных блоков толщиной от 300 мм.

Внутренние несущие стены выполнены кладкой из газобетонных блоков толщиной 200-250 мм.

Межэтажные перекрытия: монолитные ж/б перекрытия 200 мм.

Фасадные работы и отделка на выбор. Утепление наружных стен выполнено минераловатными плитами, либо фасадным пенополистиролом в зависимости от варианта фасадной отделки.

Страница проекта: https://sk-mv.ru/projects/detail/proekt-vuoksa/


В МОСКВЕ

+7 (495) 120 18 50
+7 (903) 766 02 22
msk@sk-mv.ru
Москва,
ул. Фридриха Энгельса,
д. 46, стр.7, подъезд 1,
офис 22

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

+7 (812) 748 91 88
+7 (905) 20 20 700
spb@sk-mv.ru
Санкт-Петербург,
Средний пр. В.О., д. 88,
БЦ "Baltis Plaza", оф. 808

В НОВОРОССИЙСКЕ

+7 (8617) 777 100
+7 (929) 850 02 52
nvr@sk-mv.ru
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
пр. Дзержинского, д. 211